

充电桩插座安装说明

1、材料要求:

- (1) 五孔带指示灯插座
- (2) 其他材料: 金属膨胀螺栓、塑料膨胀管、镀锌螺丝、强攻螺丝等。



2、主要机具:


- (1) 红铅笔、卷尺、水平尺、绝缘手套、工具袋、高凳等。
- (2) 手锤、剥线钳、尖嘴钳、套管、电钻、电锤、钻头等。

3、作业条件:

- (1) 充电桩已经安装完毕, 各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。
- (2) 线路的导线已穿完, 并已做完绝缘摇测。

4、充电桩插座安装顺序

- (1) 请将充电桩导线引出线 BV1.5 平方线缆火线 (红色或绿色) 用剥线钳剥出约 10mm, 接入到插座 L 接线柱孔, 并拧紧螺丝, 要求线芯不得外露。
- (2) 请将充电桩导线引出线 BV4.0 平方线缆零线 (蓝色) 用剥线钳剥出约 10mm, 接入到插座 N 接线柱孔, 并串接到下一个插座 N 位置, 并拧紧螺丝, 要求线芯不得外露。
- (3) 请将充电桩导线引出线 BV4.0 平方线缆接地线 (黄绿双色) 用剥线钳剥出约 10mm, 接入到插座 N 接线柱孔, 并串接到下一个插座接地端位置, 并拧紧螺丝, 要求线芯不得外露。
- (4) 将二维码通道贴按相应序号整齐贴好, (注意二维码必须在通道贴的透明窗体下方)

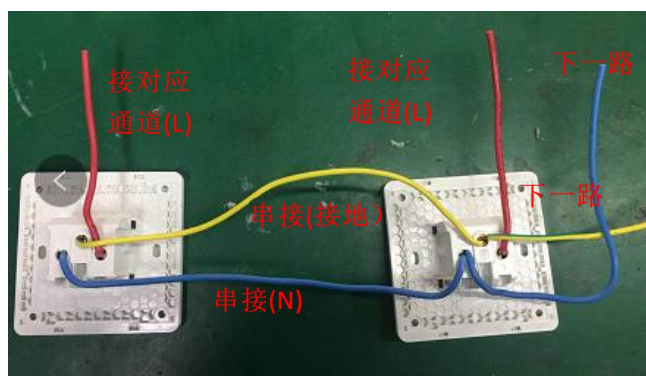

5、充电桩插座安装基本标准

- (1)插座安装时，明装插座距地面应不低于 0.6 米。
- (2)各插座间距不得小于 60cm，均匀分布
- (3)插座和布线应保护横平竖直。

6、通电测试

- (1)设备通电联网成功后，用手机微信或支付宝扫一扫功能，扫描插座上的二维码，依次测试每个通道供电是否正常，线路安装是否准确。
- (2)扫码成功后，5 分钟后将自动切断电源或在手机端选择退款，切断相应通道，款项会自动退还到帐户余额。

